

CH 10 gPV - Rastalni ulošci

Glavne karakteristike UL file: E347771

Nazivni napon	1000V d.c. L/R=2ms
Nazivni kapacitet isključenja	30kA d.c.
Standard	IEC 60269-6 ed 1.0 (2010-9)
Upotreba	Za zaštitu fotovoltaičnih modula



Standard Kontakti




SU Kontakti


CH 10 gPV

Veličina	I_n [A]	Šifra "standardni kontakti"	Šifra "SU kontakti"	Rastalni integral [A ² s] L/R=2ms	Ukupni integral [A ² s] L/R=2ms	Gubitak snage [0,7 x I _n P _d] [W]	Gubitak snage [I _n P _d] [W]	Težina [g]	Pakiranje [kom]
10 x 38	1	002625138	002625129	0,8	2,5	0,4	1	10/12	10/500 SU:10/380
	2	002625101	002625115	1,3	3,5	0,52	1,25		
	3	002625100	002625113	2,6	7,5	0,55	1,3		
	3,5	002625135	002625127	3	9,5	0,48	1,16		
	4	002625102	002625116	4	13	0,52	1,25		
	5	002625111	002625124	7,4	23	0,63	1,49		
	6	002625103	002625117	10	45	0,73	1,65		
	7	002625110	002625114	13	57	0,79	1,92		
	8	002625104	002625118	17	62	0,84	2		
	10	002625105	002625119	21	88	0,97	2,3		
	12	002625106	002625120	28	110	0,95	2,2		
	13	002625137	002625128	30	160	1	2,3		
	14	002625136	002625126	31	180	1,1	2,5		
	15	002625112	002625125	33	260	1	2,4		
	16	002625107	002625121	35	270	1,1	2,6		
	20	002625108	002625122	50	430	1,3	3		
	25*	002625109	002625123	75	620	1,6	4		

* 900V d.c.

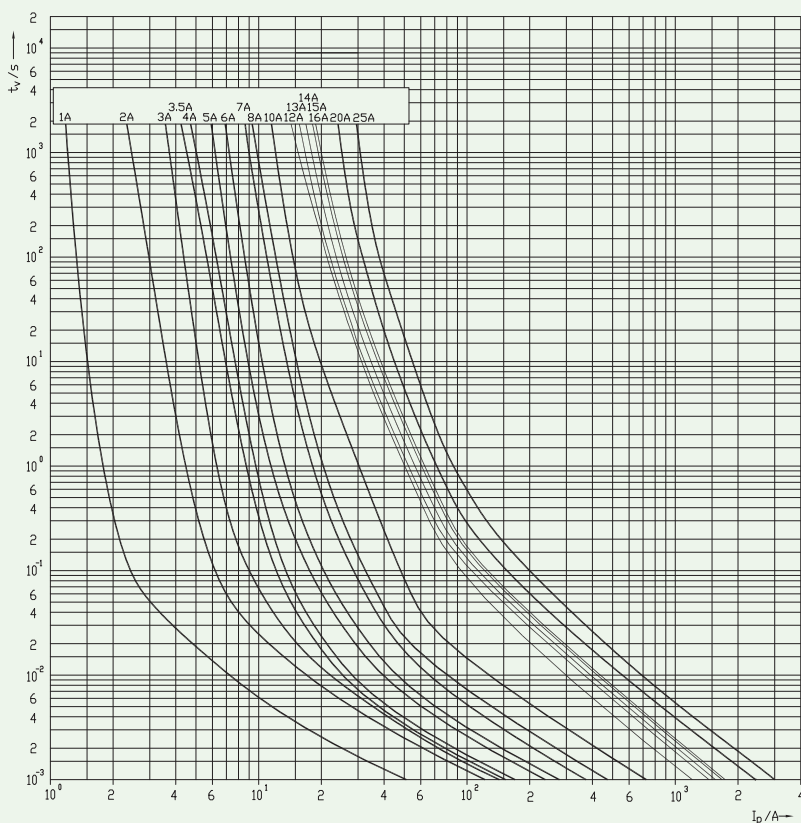

CH 10 gPV I/t karakteristika

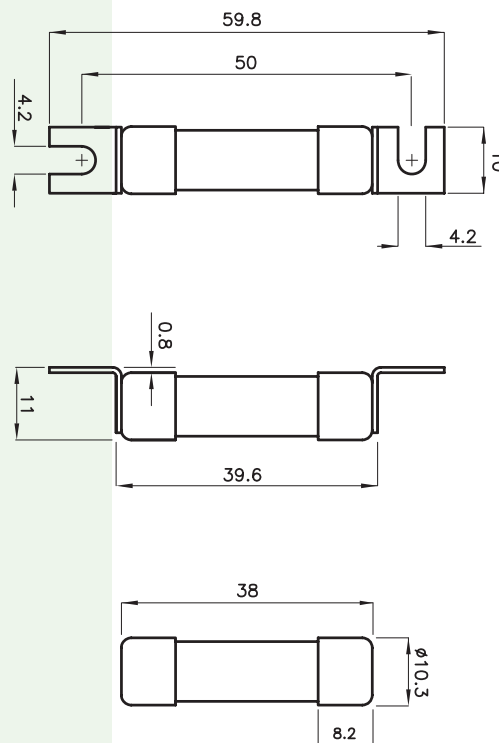

Green protect - DC

CH 10x85 gPV - Rastalni ulošci



Standard Kontakti



SU Kontakti





Glavne karakteristike		UL file: E347771
Nazivni napon	1500V d.c. L/R=2ms	
Nazivni kapacitet isključenja	30kA d.c.	
Standard	IEC 60269-6 ed 1.0 (2010-9)	
Upotreba	Za zaštitu fotovoltaičnih modula	

CH 10x85 gPV

Veličina	I_n [A]	Šifra "standardni kontakti"	Šifra "SU kontakti"	Rastalni integral [A ² s] L/R=2ms	Ukupni integral [A ² s] L/R=2ms	Gubitak snage [0,7 x I _n ²] P _d [W]	Gubitak snage [I _n ²] P _d [W]	Težina [g]	Pakiranje [kom]
10 x 85	2	002625200	002625210	1,6	2,2	1,13	2,72	15/17	10/210 SU:10/160
	4	002625201	002625211	7	11	1,19	2,96		
	5	002625239	002625209	11	13	1,25	3,1		
	6	002625202	002625212	21	37	1,33	3,2		
	8	002625203	002625213	22	80	1,6	4,19		
	10	002625204	002625214	53	119	1,63	4,2		
	12	002625205	002625215	41	82	1,31	3,47		
	15	002625240	002625219	49	240	1,4	3,55		
	16	002625206	002625216	141	230	1,57	3,65		
	20*	002625207	002625217	212	408	1,68	3,85		
	25*	002625208	002625218	273	570	2,17	5		

* 1200V d.c.

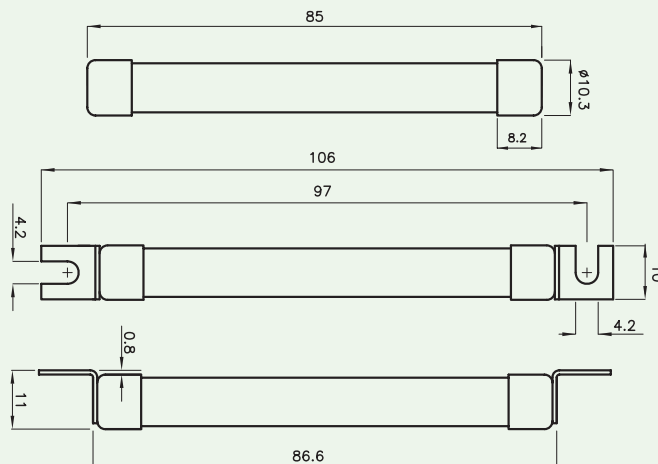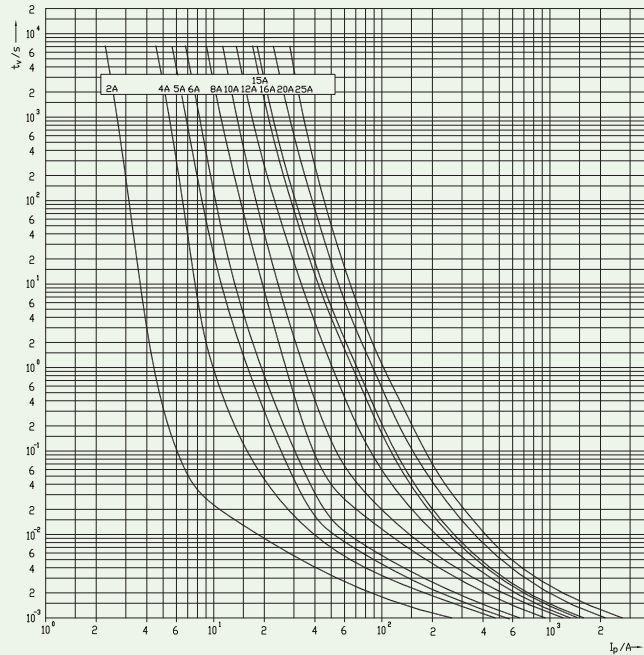

CH 10x85 PV - Rastalni ulošci




Glavne karakteristike

Nazivni napon	1200V d.c. L/R=2ms
Nazivni kapacitet isključenja	30kA d.c.
Standard	IEC 60269-4
Karakteristika	gR




CH 10x85 PV

Veličina	I_n [A]	Šifra "standardni kontakti"	Šifra "SU kontakti"	Rastalni integral [A ² s] L/R=2ms	Ukupni integral [A ² s] L/R=2ms	Gubitak snage [0,7 x I _n] P _d [W]	Gubitak snage [I _n] P _d [W]	Težina [g]	Pakiranje [kom]
10 x 85	2	002625220	002625230	1,6	1,7	1,13	2,74	15/17	10/210 SU:10/160
	4	002625221	002625231	12,5	13	1,19	2,96		
	6	002625222	002625232	21	28	1,33	3,20		
	8	002625223	002625233	22	61	1,60	4,19		
	10	002625224	002625234	53	91	1,63	4,20		
	12	002625225	002625235	41	63	1,31	3,47		
	16	002625226	002625236	141	177	1,57	3,65		
	20	002625227	002625237	212	314	1,68	3,85		
	25	002625228	002625238	273	438	2,17	5,00		

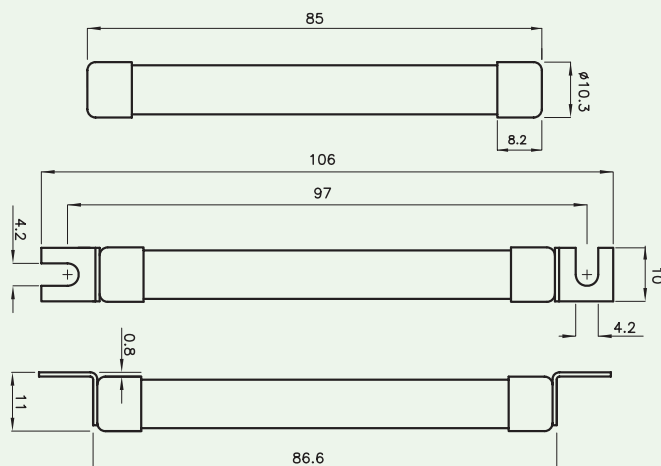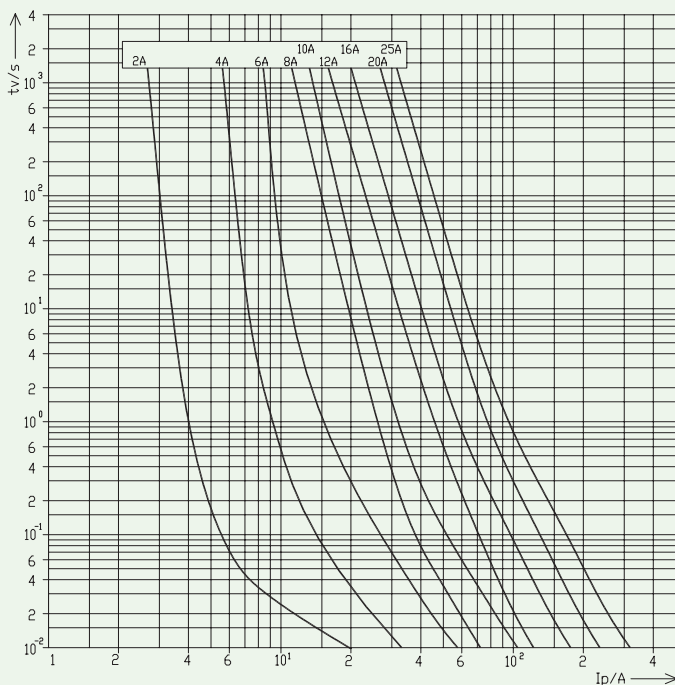

Standard Kontakti



SU Kontakti

Green protect - DC

CH 10 PV - Rastalni ulošci



Standard Kontakti



SU Kontakti



lead-free



RoHS
2002/95/EC





Glavne karakteristike

Nazivni napon	700V a.c./d.c. L/R=2ms
Nazivni kapacitet isključenja	30kA a.c./d.c.
Standard	IEC 60269-4
Karakteristika	gR

CH 10 PV

Veličina	I_n [A]	Šifra "standardni kontakti"	Šifra "SU kontakti"	Rastalni integral [A ² s] L/R=2ms	Ukupni integral [A ² s] L/R=2ms	Gubitak snage [0,7 x I _n] P _d [W]	Gubitak snage [I _n] P _d [W]	Težina [g]	Pakiranje [kom]
10 x 38	2	002625017	002625300	1,2	1,41	0,44	1,10	10/12	10/500 SU:10/380
	4	002625018	002625301	7,6	28	0,55	1,30		
	6	002625019	002625302	14	63	0,73	1,70		
	8	002625020	002625303	30	98	0,70	1,62		
	10	002625021	002625304	20	73	0,98	2,44		
	12	002625022	002625305	48	122	0,82	1,85		
	16	002625023	002625306	97	182	1,06	2,61		
	20	002625024	002625307	164	301	1,27	3,00		
	25	002625025	002625308	246	434	1,61	4,00		

Green protect - DC

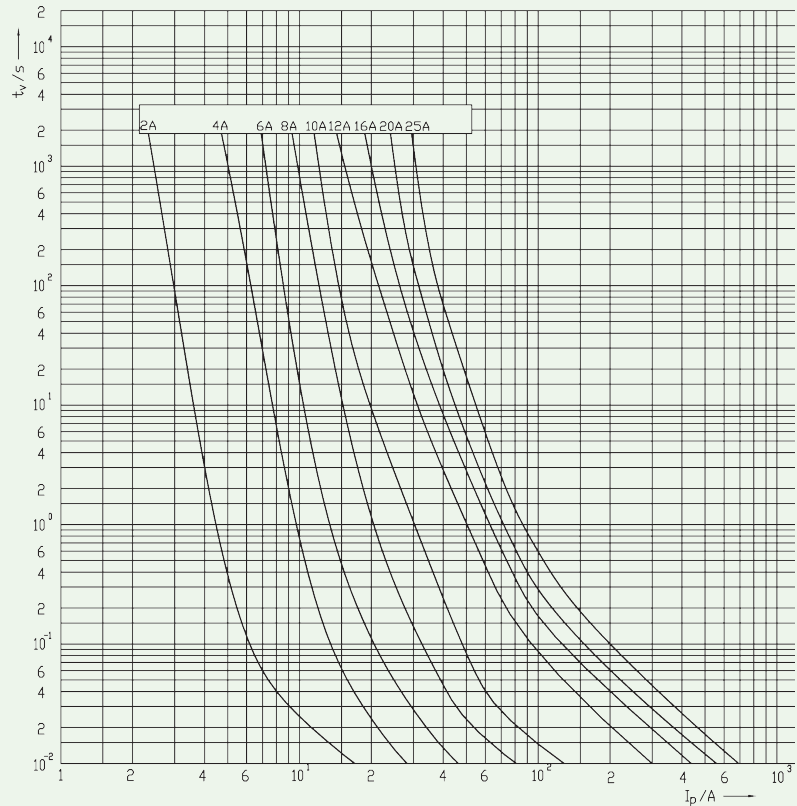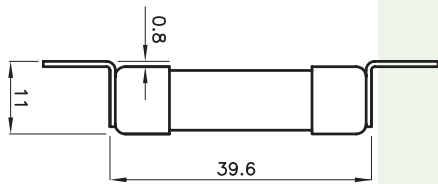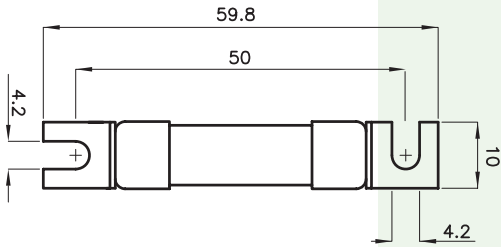

CH 10 PV I/t karakteristika

CH 10 PV - Rastalni ulošci

Glavne karakteristike		UL file: E347771
Nazivni napon	900V a.c./d.c. L/R=2ms	
Nazivni kapacitet isključenja	30kA a.c./d.c.	
Standard	IEC 60269-4	
Karakteristika	gR	




Standard Kontakti




CH 10 PV									
Veličina	I_n [A]	Šifra "standardni kontakti"	Šifra "SU kontakti"	Rastalni integral [A ² s] L/R=2ms	Ukupni integral [A ² s] L/R=2ms	Gubitak snage [0,7 x I _n P _d] [W]	Gubitak snage [I _n P _d] [W]	Težina [g]	Pakiranje [kom]
10 x 38	2	002625027	002625310	1,2	1,89	0,44	1,10	10/12	10/500 SU:10/380
	4	002625028	002625311	7,6	37	0,55	1,30		
	6	002625029	002625312	14	81	0,73	1,70		
	8	002625030	002625313	30	126	0,70	1,62		
	10	002625031	002625314	20	94	0,98	2,44		
	12	002625032	002625315	48	157	0,82	1,85		
	16	002625033	002625316	97	234	1,06	2,61		
	20	002625034	002625317	164	387	1,27	3,00		
25	002625035	002625318	246	558	1,61	4,00			



SU Kontakti

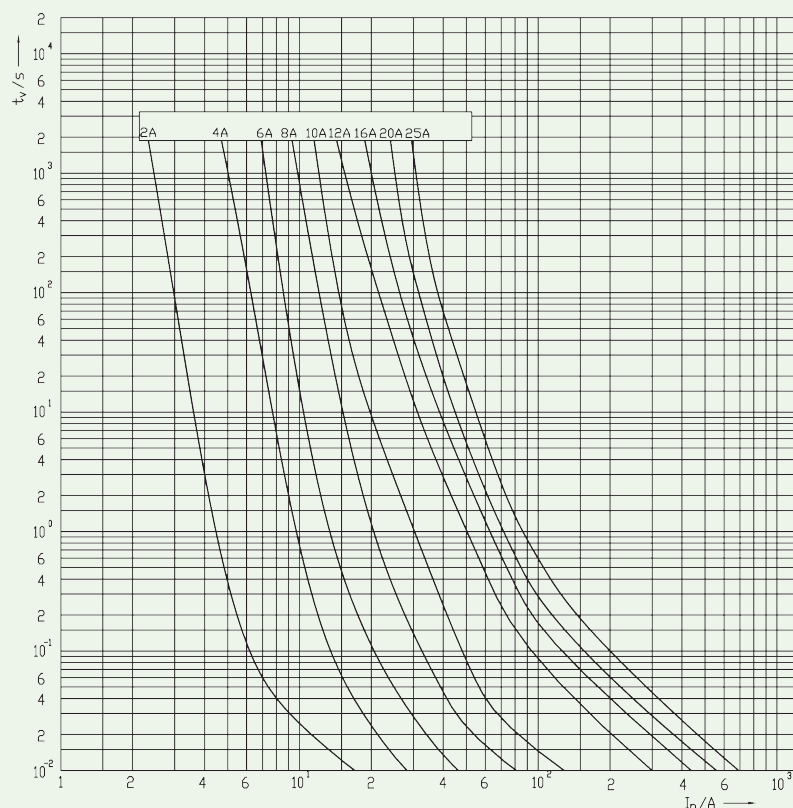

CH 10 PV I/t karakteristika

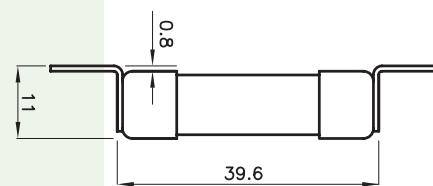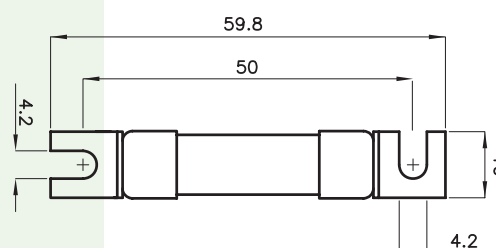

Green protect - DC